

# SMEMA UYUMLU KONVEYÖR

CA100 konveyörü IPC9851 SMEMA uyumlu tasarlanmış olup tetkik konveyör özelliklerine sahiptir.

CA100'ün esnek tasarımı onun giriş, çıkış, bufer-link veya tetkik konveyörü olarak da kullanılabilmesini mümkün kılar.

## Genel Özellikler:

100cm'ye kadar kart uzunluğu  
30mm-300mm kart genişliği  
SMEMA uyumlu transfer özelliği  
Soldan sağa transfer (tersi opsiyonel)

Tetkik için kullanım (Manuel veya by-pass)  
Bufer/Link konveyör olarak kullanılabilme  
Manuel konveyör genişlik ayarı  
ESD korumalı tasarım

## Teknik Özellikler:

Boyutlar: 1000x700x940mm (UxGxY)

Ağırlık: 40kg

Konveyör Hızı: 0-10m/dk

Tabla boyutu: 90cmX56cm

PCB genişliği: 30-300mm

Güç kaynağı: 230VAC

Seçimlik Aksesuar: Işıklı Büyüteç



## Kontrol paneli:


Tetkik özelliği, onay tuşuna basılmadığı sürece sensör üzerinde bekletilmesini sağlar.

Tetkik özelliği kapatıldığında bufer konveyör olarak işlev görür.

SMEMA BAI (3,4) seçimiyle sürekli giriş, BAO (1,2) seçimiyle sürekli çıkış sağlar.

Sonraki cihaz SMEMA özellikli değilse kart sensörü terkettikten sonra bir süre sürmeğe devam eder.

IPC9851'in opsiyonel özelliğini; "kart öncekini terkedemeyip sonrakine ulaşamaz ise zaman aşımına gidip, sensör ile reset" destekler.

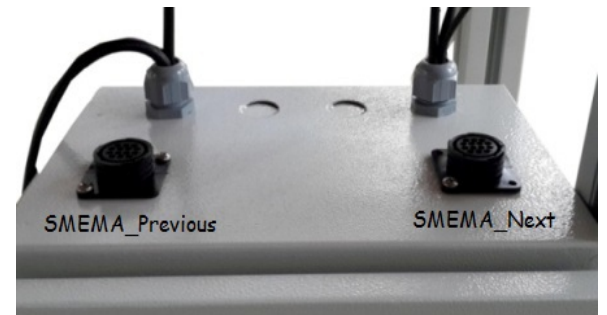

*İsteğe bağlı olarak değişik boyutlarda üretilir.*